



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

07.07.2015 № 1.2.3.1.1-14/13259
на № _____ от _____

Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Российской Федерации

О моделях (марках)
франкировальных машин,
рекомендованных к применению
на сети почтовой связи общего
пользования

Заместителю руководителя
О.А. Иванову

Уважаемый Олег Анатольевич!

В дополнение к письму ФГУП «Почта России» от 23.03.2012 № 3.2.1-06/4091, ФГУП «Почта России» уведомляет Вас о том, что в период с 29.04.2015 по 02.06 2015 в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиале ФГУП «Почта России» была проведена опытная эксплуатация новой модели франкировальной машины производства Francotyp Postalia серии PostBase.

Опытная эксплуатация проведена успешно, франкировальная машина серии PostBase признана соответствующей требованиям ФГУП «Почта России» к оборудованию такого типа.

Данная серия разработана для применения на сети почтовой связи Российской Федерации для нанесения оттиска клише на почтовые отправления владельцами франкировальных машин, имеющих малые и средние объёмы почтовых отправок, подлежащих франкированию.

Во франкировальных машинах серии PostBase предусмотрена возможность их использования в существующей системе франкирования с печатью не защищённого от подделки оттиска клише красного цвета, а также в изменённой системе франкирования в составе Системы защиты доходов с печатью защищённого от подделки оттиска клише синего цвета. Серия также предусматривает перепрограммирование франкировальной машины, используемой в существующей системе франкирования на работу в изменённой системе франкирования.

Учитывая вышеуказанное, ФГУП «Почта России» считает возможным использование франкировальных машин данной серии на сети почтовой

связи общего пользования, в том числе – не почтовыми организациями в существующей системе франкирования с печатью не защищённого от подделки оттиска клише красного цвета с их последующим перепрограммированием на работу в составе Системы защиты доходов с печатью защищённого от подделки оттиска клише синего цвета.

Одновременно сообщаем перечень моделей франкировальных машин, которые рекомендованы к эксплуатации в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России» в составе Системы защиты доходов:

Модель (марка) ФМ	Производитель ФМ	Условное наименование производителя в оттиске клише ГЗПО ФМ	Примечание
PostBase 30, 45, 65, 85	Francotyp Postalia	FP	ФМ данных моделей могут применяться в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России» в составе Системы защиты доходов с печатью защищённого от подделки оттиска клише, а также владельцами ФМ – не почтовыми организациями в системе франкирования с печатью не защищённого от подделки оттиска клише красного цвета с перепрограммированием на работу в составе Системы защиты доходов после принятия соответствующего решения.
Centormail 120, 150	Francotyp Postalia	FP	
IS-480	Neopost	NE	
IS-5000	Neopost	NE	
DM-1000	Pitney Bowes	PB	
DM-800	Pitney Bowes	PB	
DM-500	Pitney Bowes	PB	

Просим Вас учесть вышеизложенную информацию при выдаче разрешений на применение франкировальных машин, в том числе владельцам франкировальных машин – не почтовым организациям.


Приложение: Внешний вид и краткие характеристики ФМ серии PostBase



С.Е. Емельченков

Исп. А.Ю. Зиза
(495) 956-2067, доб.11-87

Положение

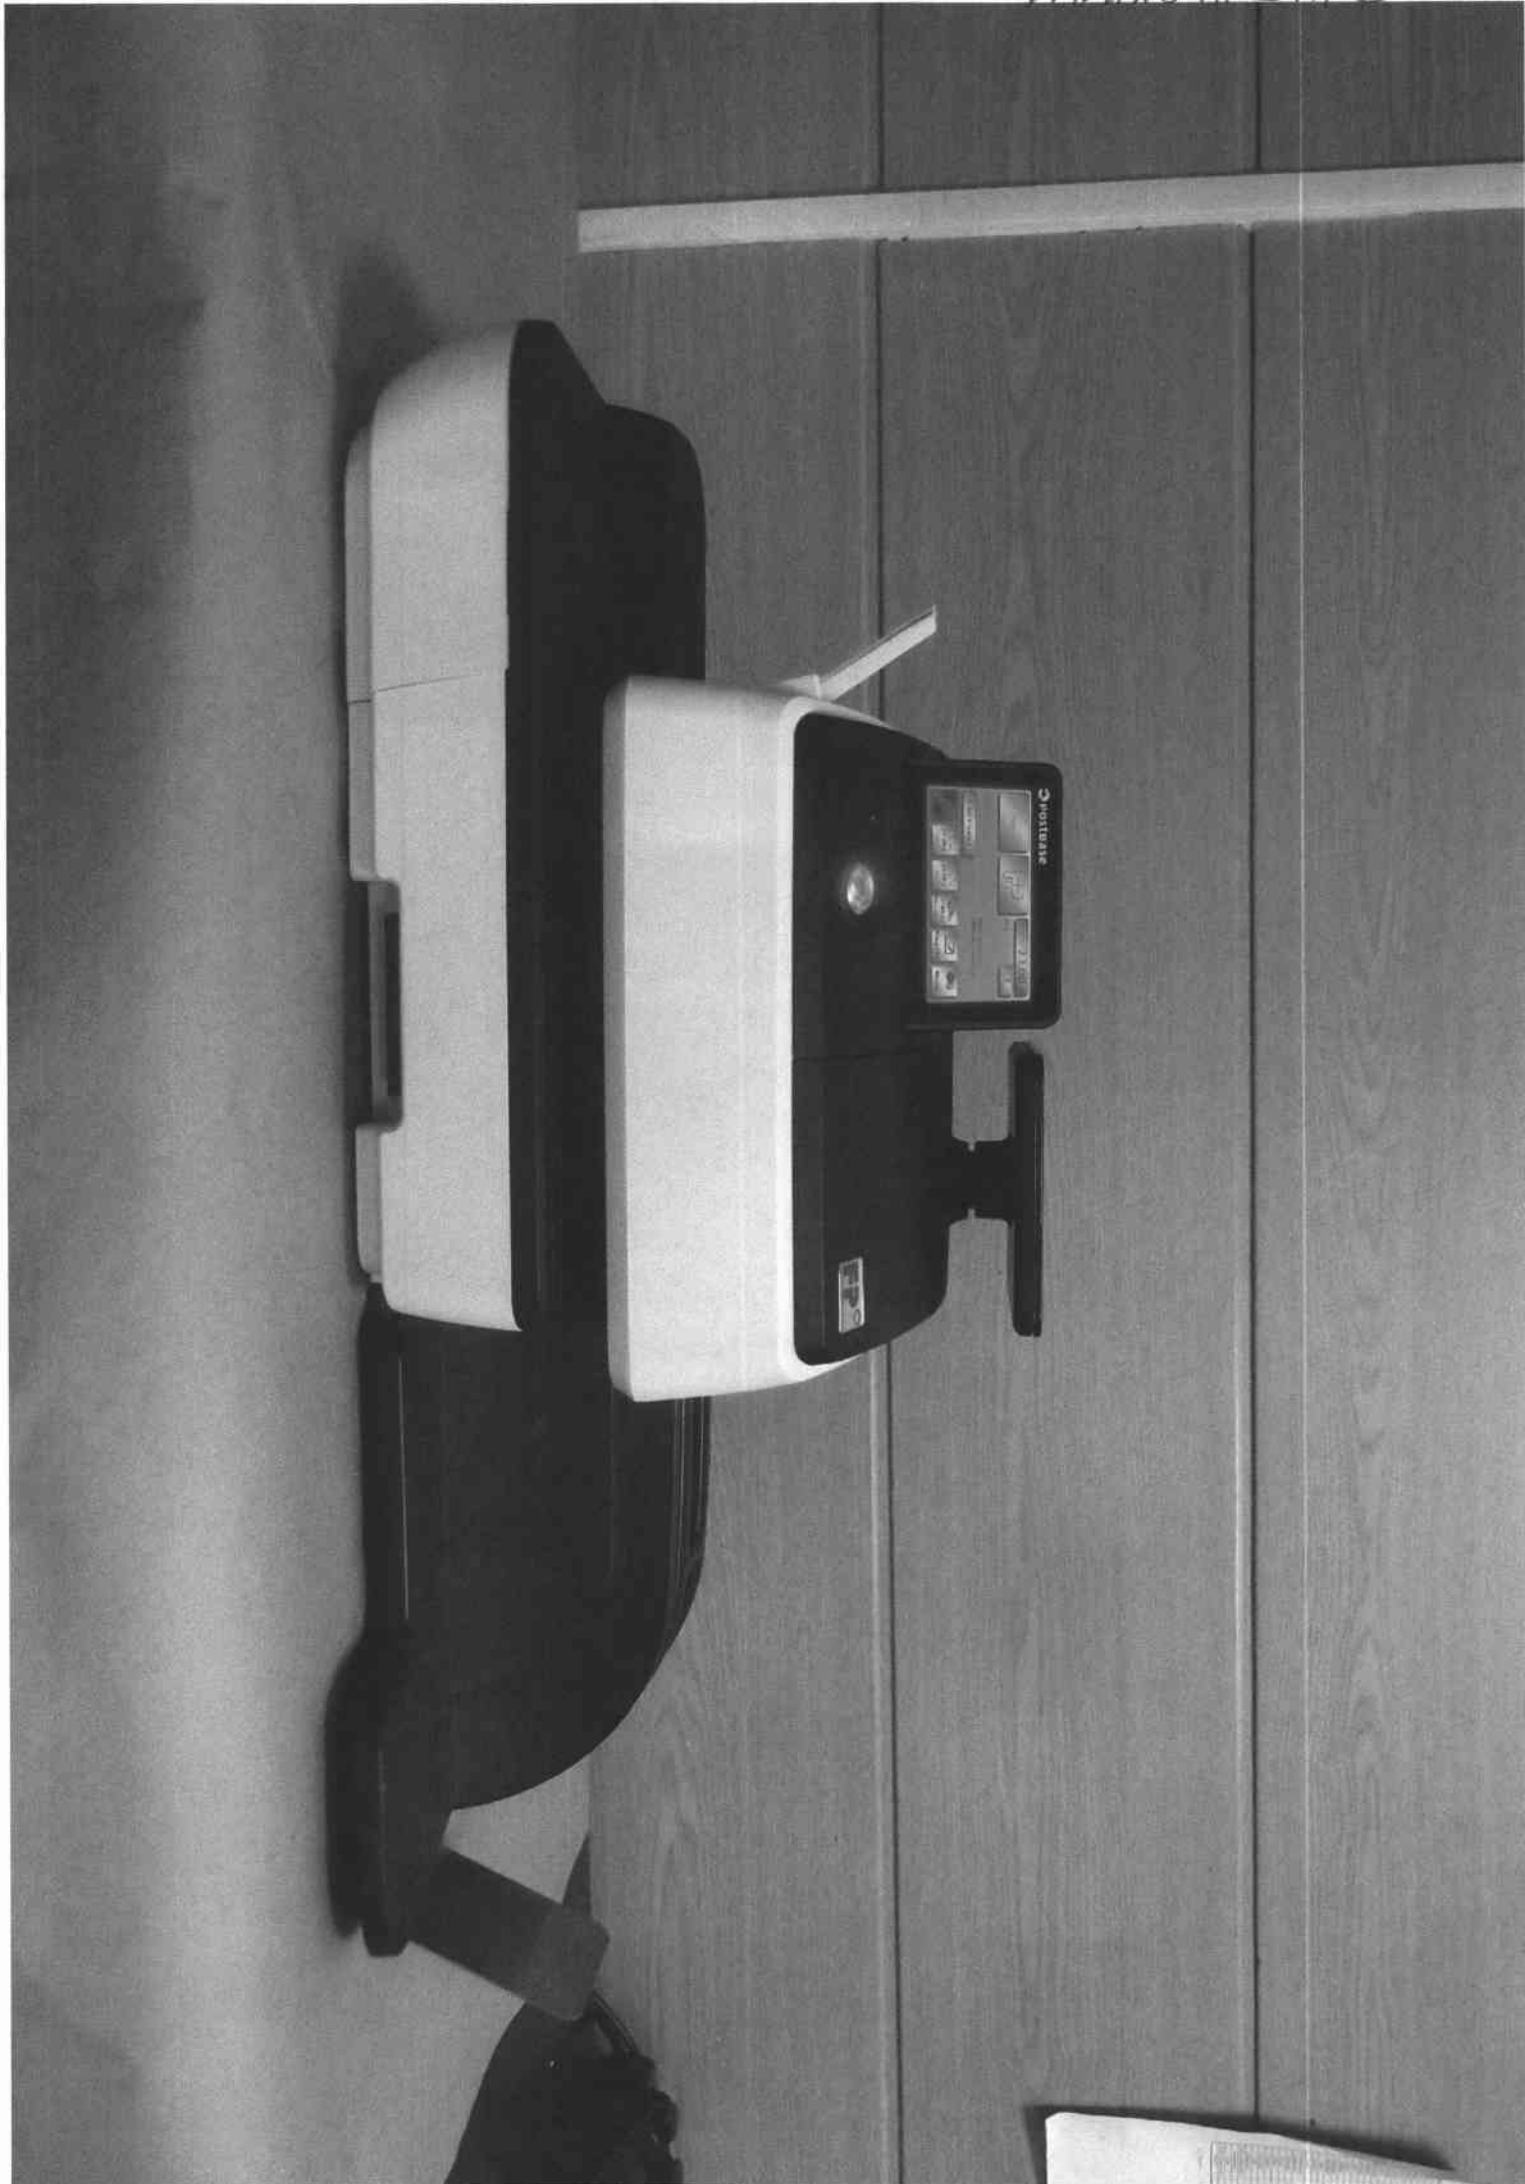

Технические характеристики

Размеры

- Длина
310 мм (корпус)
146 мм (устройство ручной подачи / устройство для запечатывания конвертов)
385 мм (автоматический податчик)
280 мм (рампа)
320 мм / 445 мм (приемник для писем мин. / макс.)
- Ширина
345 мм
390 мм (с рампой)
- Высота
300 мм (с чашей весов)

Вес

- 8,9 кг (франкировальная машина с весами)
- 0,6 кг (устройство ручной подачи)
- 0,6 кг (устройство для запечатывания конвертов)
- 7,3 кг (автоматический податчик)
- 2,6 кг (рампа)
- 0,9 кг (приемник для писем)

Подключение к электросети

- Франкировальная машина
100 - 240 В / 2,0 А / 50 - 60 Гц
- Автоматический податчик (Feeder)
100 - 240 В / 2,0 А / 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность

- Франкировальная машина
80 Вт, Energy Star
< 1 Вт (в выключенном состоянии)
< 7 Вт (режим ожидания)
- Автоматический податчик (Feeder)
80 Вт

Батарея

3,6 В / 2 Ач / 20 мА
номер для заказа 90.4701.8004.00

Дисплей

TFT, 480 x 272 пикселей, с сенсорной панелью, с фоновой подсветкой

Система печати

- **Способ печати** струйная печать, 2 картриджа для чернил
- **Область печати** макс. 185 x 25 мм
- **Разрешение** ≥ 300 dpi

Производительность

В зависимости от варианта комплектации / варианта для той или иной страны: до 85 писем в минуту
(в зависимости от формата / содержимого письма, длины оттиска, состояния машины и режима управления)

Шумовая эмиссия

< 60 дБ(А) франкировальная машина
(автономный режим)
< 70 дБ(А) франкировальная машина с
автоматическим податчиком

Условия эксплуатации

от +15 °С до +35 °С
Использовать только в помещении.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Относительная влажность воздуха от 15 до 80 %, без образования конденсата.

Диапазон взвешивания

от 3 до 7 000 г
(в зависимости от варианта комплектации)

Право на внесение срочных технических изменений сохранено.

Спецификация франкируемого материала

Формат (длина x ширина)	<u>PostBase</u> (франкировальная машина с устройством ручной подачи): от 127 x 89 мм до 253 x 353 мм <u>PostBase с автоматическим податчиком:</u> от 152 x 101 мм до 253 x 353 мм
Толщина	<u>Франкирование, без использования функции запечатывания:</u> до 10 мм <u>С использованием функции запечатывания автоматического податчика:</u> до 7 мм
Материал	Материал, способный впитывать чернила (подходящий для струйной печати) Нетемная бумага Неглянцевая поверхность со стороны, предназначенной для франкирования Материал без воздушной прослойки Не гофрированный картон Не слишком волокнистая бумага, с которой может стереться оттиск
Этикетки	Самоклеющиеся франкировальные этикетки для PostBase

Право на внесение срочных технических изменений сохранено.